


## Belcofinish

### Hardfloor Refresh

Hardfloor Refresh ist ein wachs- und seifenfreies, mildes Reinigungs- und Pflegemittel für alle Linoleumbeläge, PVC-Verbundbeläge, PVC-Homogenbeläge, Designbeläge, Kautschuk, versiegelte und beschichtete Korkbeläge. Trocknet schnell und rückstandsfrei. Keine Schichtenbildung. Ideal als laufende Pflege und Auffrischung mit optimalem Schmutz- und Feuchteschutz.

#### Anwendungsbereich

Hardfloor Refresh ist wasserbasierend und als mildes Reinigungs- und Pflegemittel ideal für Linoleumbeläge, PVC-Verbundbeläge, PVC-Homogenbeläge, Designbeläge, Kautschuk, versiegelte und beschichtete Korkbeläge. Hardfloor Refresh trocknet schnell und rückstandsfrei. Hardfloor Refresh Substanzen lösen den täglichen Schmutz schnell und sicher. Wir empfehlen Hardfloor Refresh besonders für die Feuchtreinigung im Privat- und Objektbereich. Ideal auch als Ersteinpflege bei neu verlegten Belägen. Beim Einsatz im Objekt mit täglich notwendiger Feuchtreinigung empfehlen wir auch den Einsatz des 4 in 1 Refresh anstelle des Hardfloor Refresh.

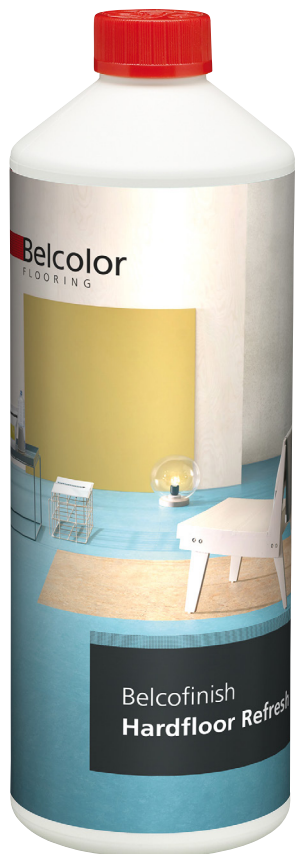

#### Besondere Eigenschaften

- Reinigt und pflegt ohne Schichtbildung.
- Frischt Oberflächen auf.
- Wachs- und seifenfrei.
- Einfache und sichere Anwendung.

Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

## Technische Daten

<b>Zusammensetzung</b>	Anionische und nichtionische Tenside (ca. 10 %), Duft- und Hilfsstoffe, Konservierungsmittel.
<b>Verarbeitung</b>	Vor Gebrauch gut schütteln. Staub und losen Schmutz im Voraus entfernen. Hardfloor Refresh wird dem lauwarmen Wischwasser beigegeben. Dosierung: max. 0.5 dl auf 5 Liter Wasser. Mit dem Wischmopp feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen. Weitere Infos siehe Merkblatt.
<b>Folgebehandlung</b>	Je nach Nutzungsintensität genügt eine Pflege pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro Monat. Beschädigte Belagsschutzschichten führen zu erhöhten Anschmutzungen. Je nach Abnutzung durch den Profi neu beschichten lassen.
<b>Trockenzeit</b>	Mind. 1/4 Stunde trocknen lassen.
<b>Physikalische Daten</b>	Dichte ca. 1.02 g/ml pH-Wert: konz. ca. 7.5 Schaumverhalten: gut
<b>Werkzeuge</b>	Wischmopp, Eimer. Reinigung Werkzeuge mit Wasser.
<b>Ergiebigkeit</b>	Ca. 1500 m <sup>2</sup> / Liter (je nach Mischverhältnis, Auftragsart und Gesamtdosierung).
<b>Lagerzeit</b>	Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mind. 24 Monate.
<b>Gebindegrösse</b>	1 Liter
<b>Decopaint-Richtlinie</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Entsorgung</b>	Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktereste sind gemäss TVA-Richtlinien zu entsorgen. PE Recycling.

## Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der SIA 118, 251, 253, 753 entsprechen. Je nach Schutzschichtverletzungen oder ausgelaugter Belagsoberfläche ist eine Grundreinigung mit Hardfloor Clean und eine Neubeschichtung notwendig. Verarbeitungstemperatur min. 18° C .

## Nachbehandlung

Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Je nach Nutzungsintensität genügt eine Pflege im Objekt pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro Monat. Sie richtet sich auf jeden Fall nach dessen Beanspruchung und muss individuell abgestimmt werden. Schadhafte und ausgelaugte Flächen mit Hardfloor Clean gründlich reinigen und Oberfläche neu beschichten.

## Sicherheitshinweise

**R-Sätze:** 38, 41 / S-Sätze 2

Vollständig entleerte Gebinde gemäss der TVA entsorgen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken, Augenkontakt etc. sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Wichtige Hinweise

Die umfassenden Infos finden Sie auf unserem technischen Merkblatt. Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe der Merkblätter sind. Beachten Sie auch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt SDB.

## Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Staub und losen Schmutz im Voraus entfernen. Hardfloor Refresh wird dem lauwarmen Wischwasser beigegeben. Dosierung: max. 0.5 dl auf 5 Liter Wasser. Mit dem Wischmopp feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen. Allenfalls vorgängig fest-anhaftende Flecken mit dem Clean Stone reinigen oder mit unverdünntem Hardfloor Refresh und weissem Pad aufnehmen. Bereits angetrocknete Flächen nicht mehr nachwischen. Beim Einsatz im Objekt mit täglich notwendiger Feuchtreinigung empfehlen wir auch den Einsatz des 4 in 1 Refresh anstelle des Hardfloor Refresh. Mit 4 in 1 Refresh können Sie bei Abfüllung in entsprechend gebrauchsfertiger Mischung auch alle glatten und beschichteten Oberflächen inkl. Spiegelflächen, Glas, Edelstahl etc im gesamten Haushalt und Gewerbebereich reinigen. Nicht für offenporige und geölte Oberflächen geeignet.

## Abfüllung / Vertrieb

### Belcolor AG Flooring

Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz  
Tel. +41 (0)71 313 21 21, info@belcolor.ch,  
www.belcolor.ch

**24 Stunden Notfallnummer:** Tox CH Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 Liter